

# SF19+

Hoogwaardige meerlaagse  
damp-dichte isolatiefolie

GETEST VOLGENS GELDENDE  
NEN NORMEN, ISSO EN  
DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT

**2.97** MOGELIJK

(IN COMBINATIE MET 20MM LUCHTSPOLWEN)

ZOWEL NIEUWBOUW  
ALS RENOVATIE

PLAT DAK

**R2.49**


MUUR EN HELLEND DAK

**R2.97**

VLOER

**R4.48**

TOEPASSINGEN

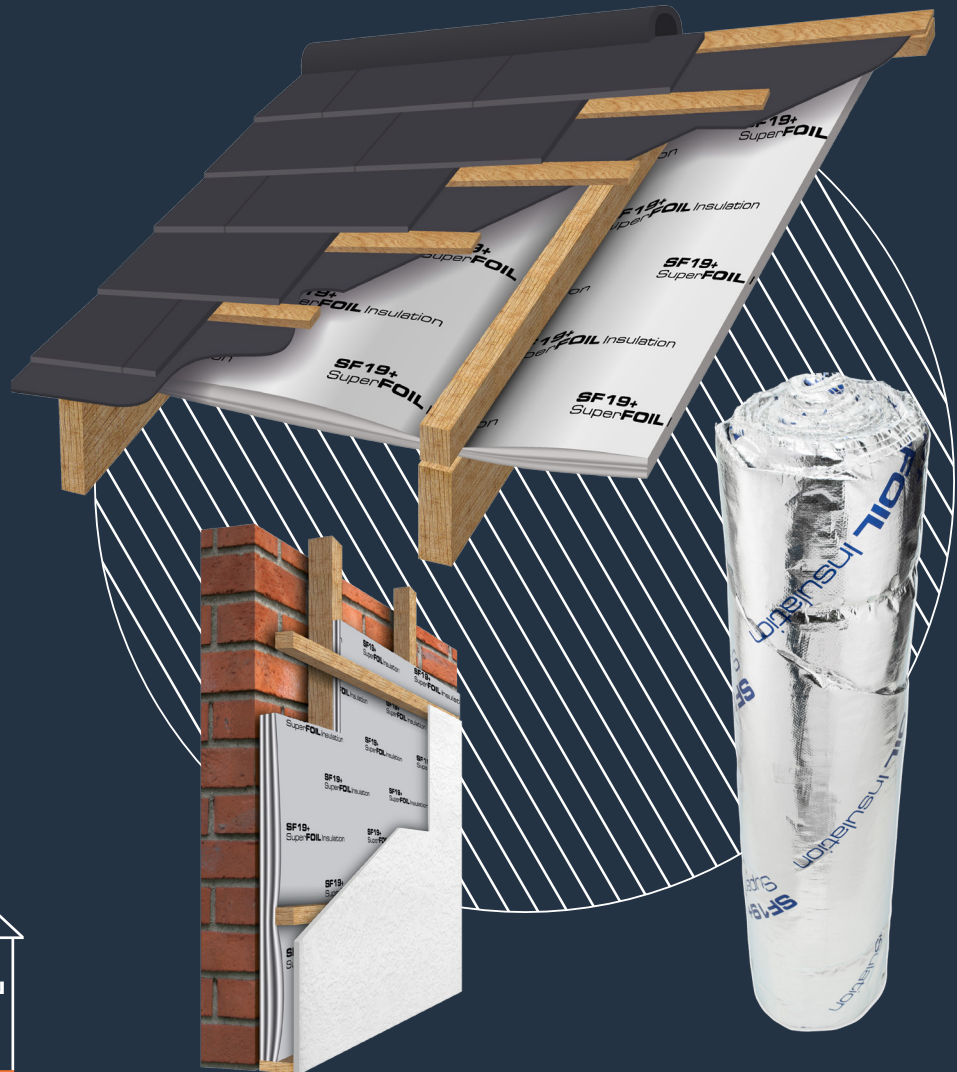

Super**FOIL**.co.uk

QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

# Dampdichte reflecterende thermische isolatie Voor daken, wanden en vloeren

## KEY FEATURES

- SF19+ is verbeterde versie van onze bekende dampdichte reflecterende SF19.
- SF19+ SuperFOIL heeft een BBA gecertificeerde Rc waarde van 2.49 vlakke daken tot 2.97 in muren.
- Gebruikt Dupont ultra efficient nano coating technology voor optimale performance.
- SF19+ SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteerd de hitte naar buiten in de zomer.
- 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- 'COMBI' Installation – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- SF19+ SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- SF19+'s specificaties voldoen aan de huidige eisen met minimaal ruimteverlies.
- Eenvoudig te verwerken, niet irriterend
- Gemaakt van 40% recycled materiaal, bespaart CO2 door compact transport en opslag . 5760m2 per trailer!



## TECHNICAL

Eigenschappen per rol	
Dikte	45mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	13kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerende	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	1.54 Rd Value
Roof (inc. air spaces)	2.49 R Value
Wall (inc. air spaces)	2.97 R Value
Floor (onder 175mm vloerbalk)	4.48 R Value
Emittance	0.03

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
VoRa Trading B.V.  
[www.SuperFOIL.nl](http://www.SuperFOIL.nl) / [info@isolatiefolie.nl](mailto:info@isolatiefolie.nl)  
026 379 2830



**SUPERFOIL**  
HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE